

Vis à filet trapézoïdal, roulée

filetage à droite, pas simple



Matière :

Acier de cémentation 1.0401 (C15).

Finition :

Roulé, naturel.

Exemple de commande:

nlm 24000-100311X1000

Nota :


La tige filetée à pas trapézoïdal est destinée à l'entraînement, le coefficient de frottement est relativement élevé. Elle a un effet autobloquant, ce qui constitue une sécurité en position de repos.

Classe de tolérance 7e

Précision de pas 0,3 / 300 mm

Sur demande :

Longueurs jusqu'à 3000 mm au maximum.

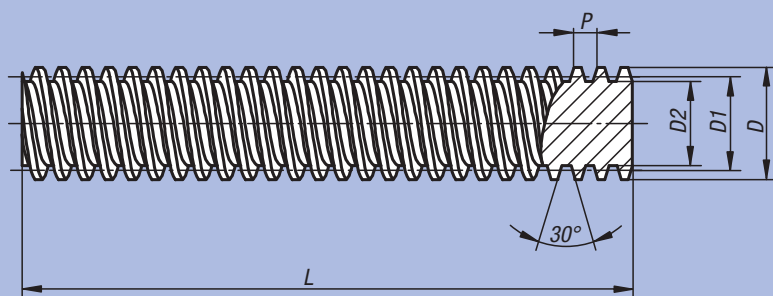

Référence	DxP	D1 min.	D1 max.	D2	L	kg/m
24000-100311X1000	Tr 10x3	8,191	8,415	5,84	1000	0,430
24000-120311X1000	Tr 12x3	10,191	10,415	7,84	1000	0,660
24000-160411X1000	Tr 16x4	13,640	13,905	10,80	1000	1,180
24000-200411X1000	Tr 20x4	17,640	17,905	14,80	1000	1,960
24000-240511X1000	Tr 24x5	21,094	21,394	17,50	1000	2,800
24000-260511X1000	Tr 26x5	23,094	23,394	19,50	1000	3,340
24000-300611X1000	Tr 30x6	26,547	26,882	21,90	1000	4,440