


DOUILLE À BILLES FERMÉE

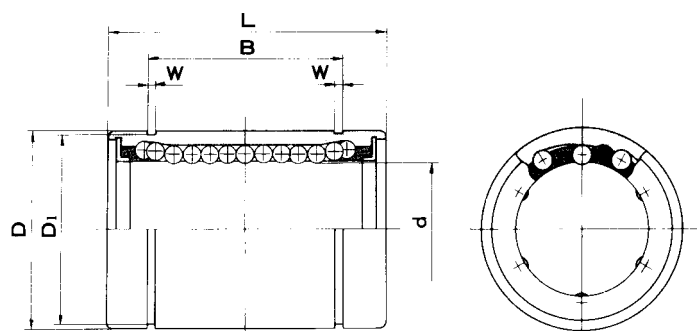

Référence	Nb de circuits	Dimensions mm							Capacité		Poids	
		d	D	L	B	W	D ₁		Dyn. C	Stat. C0	cage tole	cage phéno.(G)
									Kg/50 Km	Kg	g.	g.
KB - 3 -	4	3	7	10	-	-	-		7	11	-	1,35
SM - 3 -	4	3	7	10	-	-	-		10	14	-	1,35
KB - 4 -	4	4	8	12	-	-	-		9	13	-	1,9
SM - 4 -	4	4	8	12	-	-	-		13	18	-	1,9
SM - 5 -	4	5	10	15	10,2	1,1	9,6		24	30	-	4
KB - 5 -	4	5	12	22	14,5	1,1	11,5		30	38	-	11
SM - 6 -	4	6	12	19	13,5	1,1	11,5		30	38	8	8
SM - 8S -	4	8	15	17	11,5	1,1	14,3		25	31	11	11
SM - 8 -	4	8	15	24	17,5	1,1	14,3		42	57	17	15
KB - 8 -	4	8	16	25	16,5	1,1	15,2		38	58	22	20
SM - 10 -	4	10	19	29	22	1,3	18		54	79	32	29
KB - 10 -	4	10	19	29	22	1,3	18		37	55	32	29
SM - 12 -	4	12	21	30	23	1,3	20		59	89	41	31
KB - 12 -	4	12	22	32	22,9	1,3	21		76	112	45	41
SM - 13 -	4	13	23	32	23	1,3	22		74	113	46	43
KB - 16 -	4	16	26	36	24,9	1,3	24,9		83	129	60	57
SM - 16 -	4	16	28	37	26,5	1,6	27		113	170	73	69
SM - 20 -	5	20	32	42	30,5	1,6	30,5		146	227	100	87
KB - 20 -	5	20	32	45	31,5	1,6	30,3		146	227	102	91
KB - 25 -	6	25	40	58	44,1	1,85	37,5		173	277	325	215
SM - 25 -	6	25	40	59	41	1,85	38		173	277	240	220
SM - 30 -	6	30	45	64	44,5	1,85	43		277	485	262	250
KB - 30 -	6	30	47	68	52,1	1,85	44,5		277	485	360	325
SM - 35 -	6	35	52	70	49,5	2,1	49		295	554	410	390
SM - 40 -	6	40	60	80	60,5	2,1	57		381	710	636	585
KB - 40 -	6	40	62	80	60,6	2,15	59		381	710	770	705
KB - 50 -	6	50	75	100	77,6	2,65	72		676	1 403	1 250	1 130
SM - 50 -	6	50	80	100	74	2,6	76,5		676	1 403	1 670	1 580
SM - 60 -	6	60	90	110	85	3,15	86,5		831	1 767	1 990	1 860
KB - 60 -	6	60	90	125	101,7	3,15	86,5		831	1 732	2 220	2 050
SM - 80 -	6	80	120	140	105,5	4,15	116		1 316	2 823	4 400	4 300
KB - 80 -	6	80	120	165	133,7	4,15	116		1 316	2 823	5 140	-
SM - 100 -	6	100	150	175	125,5	4,15	145		2 494	6 150	8 500	-

- G** = Cage de recirculation en résine synthétique.
- LOH** = Douille à billes regraissable.
- UU** = Douille à billes avec joints d'étanchéité intégrés.
- S** = Douille à billes en acier inoxydable (charges coef 0,8).

Exemple : SMS 20 G UU LOH